


PRODUKTNYHET FÖR GAS- INSTALLATIONER CUPORI 142

Cupori 142 är ett plastbelagt kopparrör med gul färg för gasinstallationer. På detta sätt är gasrören lätta att skilja från andra rör i samband med servicearbeten. Cupori 142 kompletterar Cupori 100-serien för VVS -installationer.

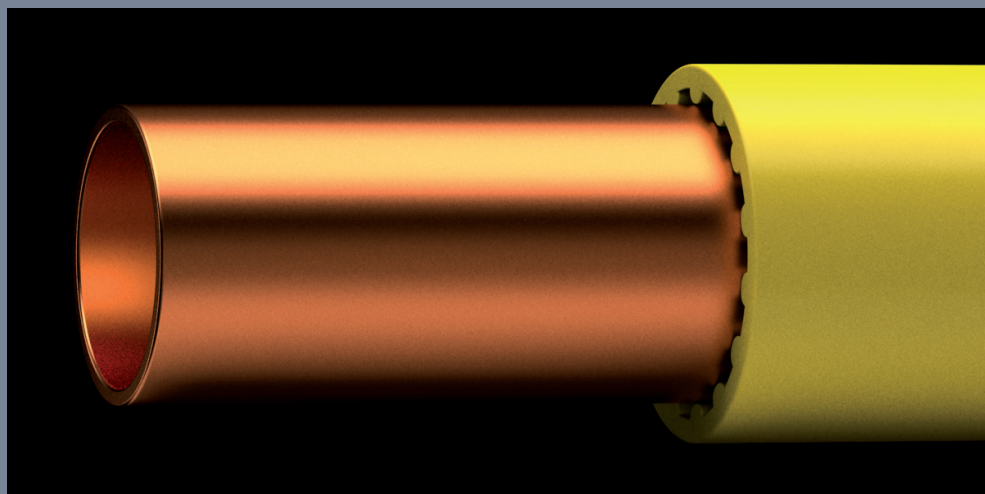

INNOVATION®

CUPORI 142

Plastbelagt kopparrör för gasinstallationer

Cupori AB, Metallverksgatan 5, Box 510
72 109 Västerås, Tel. 021-19 87 00
Fax: 021-19 87 01

cupori.com

PRODUKTFAKTA

- uppfyller EN 1057 och tyska normen DVGW VP 614 för gasinstallationer
- leveransform glödgat (R220)
- hållbar polyetenmantel (PE)
- manteln innehåller inte PVC, CFC eller HCFC
- manteln har god beständighet mot UV-strålning och ozon
- hårdig mot brand
- för naturgas och andra typer av gas

FÖRDELAR

- snabb och enkel montering
- metervis märkning underlättar installationen
- snygg yttersida med gul färgsättning
- lätt att skilja från andra rör i samband med servicearbeten
- kan kopplas genom lödning eller med rördelar som är godkända för gasinstallationer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



PRODUKTSORTIMENT

25 M I RING

RSK - nummer	Ytter-diameter, mm	Gods-tjocklek, mm	Inner-diameter, mm	Ytter diameter med mantel	Vikt kg/m	Max. arbetstryck, bar *
1760736	12	1,0	10	17,2	0,31	104
1760737	15	1,0	13	20,6	0,39	82
1760738	18	1,0	16	24,0	0,48	67

*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret, inte kopplingar.

FÖRPACKNING

Cupori 142 levereras i 25-metersringar förpackade på pallar.

Försäljning: via grossist

9/2010

CUPORI®