


PRODUKTNYHET

ISOLERAT DUBBELT KYLRÖR CUPORI 252

Färdigisolerat dubbelt kylrör Cupori 252 kompletterar Cuporis 200 serien. Cupori 252 lämpar sig speciellt för installation av värmepumpar och kylsystem.

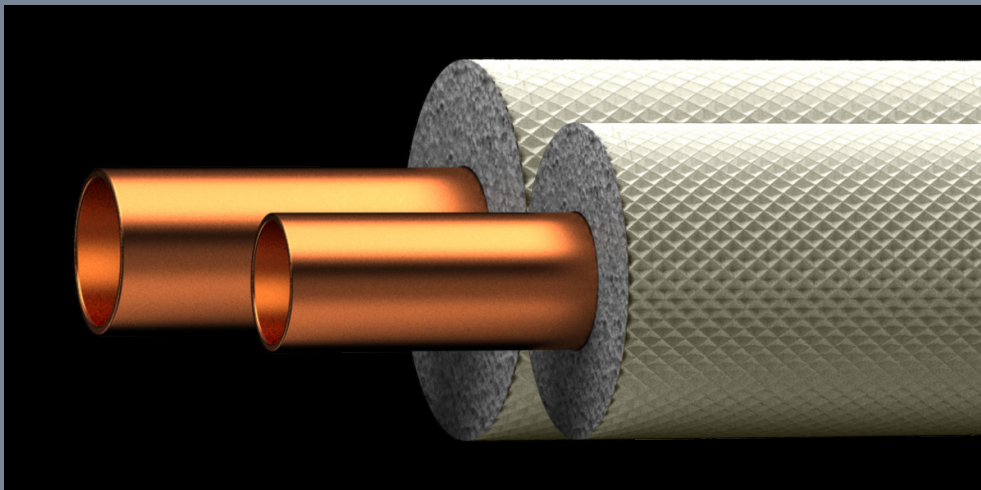

CUPORI®

CUPORI 252


Isolerat dubbelt kylrör

Cupori AB, Metallverksgatan 5, Box 510
72 109 Västerås, Tel. 021 198700
Fax: 021 198701

cupori.com

PRODUKTFAKTA

- uppfyller EN 12735-1
- leveransform glödgat (R220)
- förslutna ändrar efter invändig rengöring
- hållbar polyetenmantel (PE)
- isoleringen innehåller inte PVC, CFC eller HCFC
- isoleringen har god beständighet mot UV-strålning och ozon

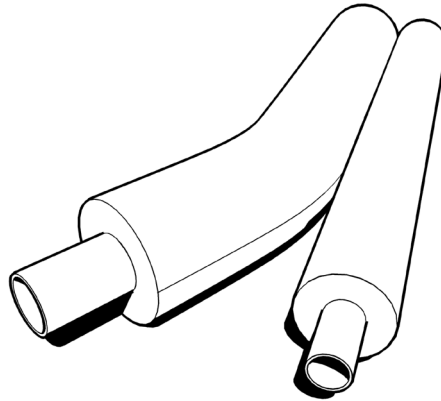

FÖRDELAR

- snabb och enkel montering
- metervis märkning underlättar installationen
- tätå sömmar- inga problem med kondensvatten
- snygg yttersida med neutral färgsättning

Cupori 252 dubbelt kylrör kan avskiljas lätt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



FAKTA OM ISOLERINGEN

Egenskaper	Standard	Enhet	
Värmeledning 0 °C	EN 12667	W / mk kcal / mh°C	0,0344 0,0296
Värmeledning 40 °C	EN 12667	W / mk kcal / mh°C	0,0372 0,0320
Arbetstemperatur		° C	min -80 max +120
Permeabilitetsfaktor	EN 12086 EN 12572	μ	> 12 000
Brandklass	EN 13501-1		Klass E

PRODUKTSORTIMENT

20 M I RING

Ytter diameter, tum	Ytter diameter, mm	Godstjocklek, mm	Inner diameter, mm	Isolerings-tjocklek, mm	Kg/m	Max. arbetstryck, bar *	Kg/ring
1/4"	6,35	0,8	4,75	8	0,32	164	6,38
3/8"	9,52	0,8	7,92	8		104	
1/4"	6,35	0,8	4,75	8	0,39	164	7,82
1/2"	12,70	0,8	11,1	8		76	
1/4"	6,35	0,8	4,75	8	0,54	164	10,82
5/8"	15,88	1,0	13,88	10		76	
3/8"	9,52	0,8	7,92	8	0,62	104	12,24
5/8"	15,88	1,0	13,88	10		76	
3/8"	9,52	0,8	7,92	8	0,70	104	14,02
3/4"	19,05	1,0	17,05	13		63	

FÖRPACKNING

Ytter diameter, tum	antal ring, st	Pall	
		netto vikt, kg	längd x bredd x höjd, mm
1/4", 3/8"	9	57,4	800 x 800 x 1 299
1/4", 1/2"	7	54,7	850 x 850 x 1 251
1/4", 5/8"	7	75,7	900 x 900 x 1 315
3/8", 5/8"	7	85,7	900 x 900 x 1 279
3/8", 3/4"	7	98,1	1 050 x 1 050 x 1 279

*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret inte kopplingar.

Försäljning: via grossist

CUPORI[®]