


TUOTEUUTUUS

VALKOISEKSI POLTTOMAALATTU CUPORI 130

Valkoiseksi polttomaalattu kupariputki Cupori 130 täydentää Cupori 100 -sarjaa. Cupori 130 soveltuu lämmitysjärjestelmien asennusputkeksi ja näkyville jääviin käyttövesijärjestelmien pinta-asennuksiin esim. kylpyhuoneissa.

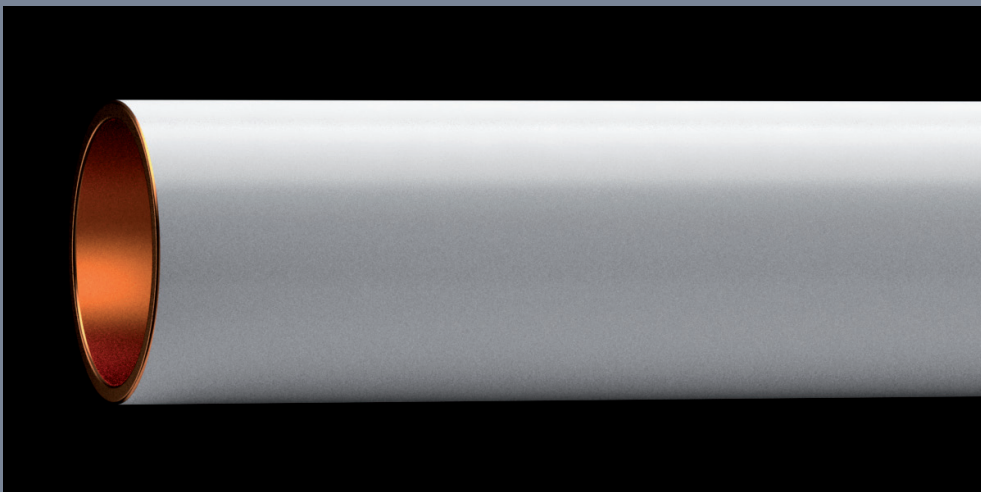

INOX®

CUPORI 130

Valkoiseksi polttomaalattu kupariputki

Cupori Oy, Kuparitie, PL 60
28101 Pori, Puh. 02 511 4111
Fax 02 511 4001

cupori.com

TUOTETIEDOT

- valmistettu standardin EN 1057 mukaan
- tyyppihyväksytty käyttövesiasennuksiin Suomessa
- toimitustila puolikova (R250)
- soveltuu lämmitysjärjestelmien asennusputkeksi ja näkyville jääviin käyttövesijärjestelmien pinta-asennuksiin esim. kylpyhuoneissa

EDUT

- säästää aikaa työmaalla kun putken maalaustyövaihe jää pois
- helppo ja nopea asentaa
- asennuksessa ei tarvita erikoistyökaluja
- hyvät taivutusominaisuudet
- siisti ulkopinta
- polttomaalattu pinta kestää vuosia kellastumatta
- helppo pitää puhtaana

KÄYTTÖKOHTEET



TUOTEVALIKOIMA

3 M SUORAT

LVI-numero	Ulko-halkaisija, mm	Seinämä, mm	Sisä-halkaisija, mm	Kg/m	Suurin sallittu käyttö-paine*, bar	Kpl / pakkaus
1581262	12	1,0	10,0	0,31	104	25
1581264	15	1,0	13,0	0,39	82	20
1581266	18	1,0	16,0	0,48	67	14
1581268	22	1,0	20,0	0,59	54	9
1581270	28	1,2	25,6	0,90	51	5

*) Suurin sallittu putken sisäpuolinen käyttöpaine on laskennallinen ja perustuu saksalaisten standardien mukaiseen laskentatapaan, jossa varmuuskerroin on 3,5 ja putkiston käyttölämpötila +20 °C. Laskennassa $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$, joka vastaa pehmeäksi hehkutetun putken tilaa. Ilmoitetut arvot koskevat ainoastaan putkea, eivät liittimiä.

LIITTIMET

Valkoiseksi polttomaalattun Cupori 130 kupariputken kanssa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia liittimiä:

- valkoiset puserrusliittimet
- kromatut puristus- ja puserrusliittimet
- kirkas puristusliitin, joka maalataan paikan päällä tai maalautetaan esim. automaalaamossa

MYynti

Hyvin varustellut tukkuliikkeet.

CUPORI